



Sơn GS, nét đẹp không gian XANH



SƠN GS - MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

SƠN GS gia nhập thị trường tại Việt Nam với tiêu chí NHÃN XANH về sản phẩm và TỐI ƯU về giải pháp trong lĩnh vực Sơn và chất phủ hoàn thiện bề mặt công trình.

Bằng việc ứng dụng công nghệ NANO và sử dụng nguyên vật liệu THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG, SƠN GS được sản xuất dưới sự giám sát của Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 đã đáp ứng được các yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN, Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản – JIS, Tiêu chuẩn Công nghiệp Hoa Kỳ - ASTM, ... Bộ Xây dựng Việt Nam đã chứng nhận SƠN GS phù hợp Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2014/BXD.

Với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp với các yêu cầu của mỗi công trình, SƠN GS cung cấp giải pháp tổng thể để công tác hoàn thiện từng công trình là TỐI ƯU NHẤT kết hợp với mạng lưới KHO HÀNG phân phối trên toàn quốc, SƠN GS cam kết đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng HỢP LÝ và HIỆU QUẢ NHẤT.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT:

1. Sản phẩm dạng bột: Công suất 30.000 tấn/năm;
2. Sản phẩm sơn trang trí gốc nước: Công suất 10.000 tấn/năm tương đương 8 triệu lít/năm
3. Sản phẩm sơn bảo vệ và trang trí gốc Alkyd: Công suất 1.000 tấn/năm
4. Sản phẩm sơn sàn Epoxy: Công suất 2.000 tấn/năm
5. Sản phẩm sơn bảo vệ kết cấu: Công suất 2.000 tấn/năm
6. Các sản phẩm trợ năng: Công suất 1.000 tấn/năm



HỆ THỐNG SƠN NỘI THẤT

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP 3S



GS 3S là loại sơn gốc nước cao cấp, dùng để phủ hoàn thiện bề mặt bên trong các công trình kiến trúc. Bề mặt sơn nhẵn mịn, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao, che lấp khe nứt nhỏ và khả năng kháng kiềm hiệu quả. Đặc biệt thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.

GS 3S sử dụng tốt trên các bề mặt trát vữa, thạch cao, bê tông...

Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS, được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001. Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD 16:2014/BXD**



SƠN NỘI THẤT CAO CẤP 5S



GS 5S là loại sơn gốc nước cao cấp, dùng để phủ hoàn thiện bề mặt bên trong các công trình kiến trúc. Bề mặt sơn láng mịn, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao, che lấp khe nứt nhỏ và khả năng kháng kiềm hiệu quả. Đặc biệt thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.

GS 5S sử dụng tốt trên các bề mặt trát vữa, thạch cao, bê tông...

Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS và được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất - Công nghệ NANO.

Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**.



SƠN BÓNG MỜ NỘI THẤT CAO CẤP 7S



GS 7S là loại sơn bóng mờ (Satin) gốc nước cao cấp, dùng để hoàn thiện bề mặt bên trong các công trình kiến trúc, giúp các công trình luôn giữ được màu sắc tươi sáng, không gian sinh hoạt sang trọng, tinh tế. Đặc biệt thích ứng rất cao với thời tiết khắc nghiệt

Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS, được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất - Công nghệ NANO.

Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**.



Hướng dẫn thi công:

Bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất. Bề mặt cần sơn phải đảm bảo khô và ổn định (Tường mới trát nên chờ khi ít nhất 28 ngày). Trong trường hợp bề mặt có hiện tượng rêu mốc cần phải làm sạch bằng hóa chất diệt khuẩn, rêu mốc thích hợp.

Sơn phủ hoàn thiện 2 lớp, sơn lớp 2 sau khi sơn lớp 1 tối thiểu 2 giờ.

Nếu cần thiết, dùng nước sạch để pha sơn theo tỷ lệ pha không được quá 5% thể tích.

Dụng cụ thi công:

Chổi quét, rulo hoặc súng phun.

Khuyến nghị quy trình thi công

02 lớp bột bả GS

01 lớp sơn lót chống kiềm của GS

02 lớp sơn phủ GS



HỆ THỐNG SƠN NGOẠI THẤT

SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP 4G



GS 4G là loại sơn gốc nước cao cấp, dùng để phủ hoàn thiện bề mặt bên ngoài các công trình kiến trúc. Bề mặt sơn bóng mờ và chai cứng, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao, che lấp khe nứt nhỏ và khả năng kháng kiềm hiệu quả. Đặc biệt thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.

GS 4G sử dụng tốt trên các bề mặt trát vữa, bê tông...

Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS, được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001. Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD 16:2014/BXD**



SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP 6G



GS 6G là loại sơn gốc nước cao cấp, dùng để phủ hoàn thiện bề mặt bên ngoài các công trình kiến trúc. Bề mặt sơn bán bóng, chai cứng, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao, che lấp khe nứt nhỏ và khả năng kháng kiềm hiệu quả. Đặc biệt thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.

GS 6G sử dụng tốt trên các bề mặt trát vữa, bê tông...

Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS và được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất - Công nghệ NANO. Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**.



SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP 8G



GS 8G là loại sơn bóng gốc nước cao cấp, dùng để hoàn thiện bề mặt bên ngoài các công trình kiến trúc, giúp các công trình luôn giữ được màu sắc tươi sáng, không gian sinh hoạt sang trọng, tinh tế. Đặc biệt thích ứng rất cao với thời tiết khắc nghiệt

Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS, được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất - Công nghệ NANO.

Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**.



Hướng dẫn thi công:

Bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất. Bề mặt cần sơn phải đảm bảo khô và ổn định (Tường mới trát nên chờ khi ít nhất 28 ngày). Trong trường hợp bề mặt có hiện tượng rêu mốc cần phải làm sạch bằng hóa chất diệt khuẩn, rêu mốc thích hợp. Sơn phủ hoàn thiện 2 lớp, sơn lớp 2 sau khi sơn lớp 1 tối thiểu 2 giờ.

Nếu cần thiết, dùng nước sạch để pha sơn theo tỷ lệ pha không được quá 5% thể tích.

Dụng cụ thi công:

Chổi quét, rulo hoặc súng phun.

Khuyến nghị quy trình thi công

02 lớp bột bả GS

01 lớp sơn lót chống kiềm của GS

02 lớp sơn phủ GS



Sơn GS, nét đẹp không gian XANH

HỆ THỐNG SƠN CHỐNG THẤM & LÓT

SƠN CHỐNG THẤM SIÊU HẠNG



GS 2W1 là loại sơn Acrylic Copolymer/ Hydrophobic polymer tương thích với xi măng. Khi phủ lên bề mặt bên trong hoặc bên ngoài công trình, **GS 2W1** tạo thành lớp màng cứng kín nước có khả năng chống thấm tuyệt hảo. Đặc biệt thích ứng với thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt
GS 2W1 được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS và hệ thống Tiêu Chuẩn Mỹ ASTM, được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001.
Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**.



SƠN CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN



GS 2W2 là một sản phẩm hệ nước, khi trộn với xi măng tạo thành một hỗn hợp có tác dụng chống thấm cho các bề mặt bên trong và bên ngoài công trình. Đặc biệt thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.
GS 2W2 thích hợp đối với bề mặt bê tông, vữa trát như: đường hầm, bể nước, bể bơi, sân thượng, sân nhà vệ sinh, tường và nền nhà...
GS 2W2 không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng.
Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS, Tiêu chuẩn Công nghiệp Hoa Kỳ - ASTM và được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001.
Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**.



SƠN LÓT CHỐNG KIỂM NỘI THẤT



GS-1P100 là sơn lót gốc nước dùng cho nội thất, tạo một lớp nền màu trắng đục có tác dụng chống kiềm, tăng cường độ bám dính và bảo vệ lớp sơn phủ hoàn thiện. Đặc biệt thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.
Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS và được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001.
Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**.



SƠN LÓT CHỐNG KIỂM NGOẠI THẤT




GS-2P200 là sơn lót gốc nước dùng cho ngoại thất tạo một lớp nền màu trắng đục có tác dụng chống kiềm, tăng cường độ bám dính và bảo vệ lớp sơn phủ hoàn thiện. Đặc biệt thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.
Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản JIS và được kiểm soát bởi Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001.
Phù hợp với quy chuẩn Việt Nam **QCVN 16:2014/BXD**



Màu sắc theo thuật phong thủy

Chúng tôi đưa ra gợi ý một số màu phong thủy theo mệnh. Chi tiết liên hệ Hotline: 024 3990 8905

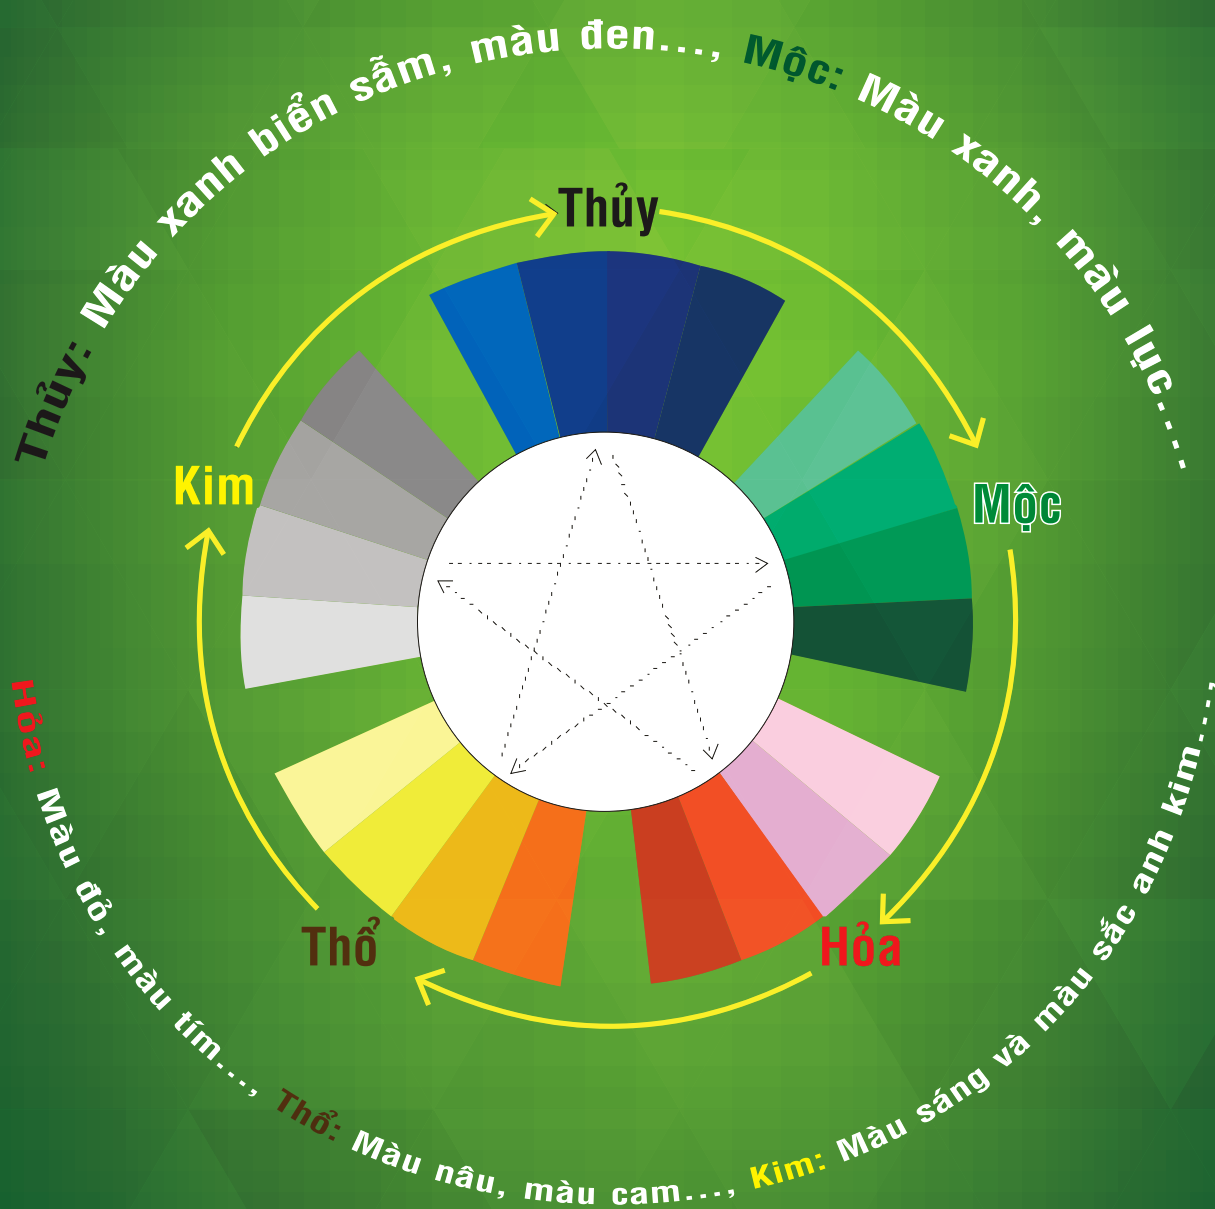

HOTLINE: 024 3990 8905 / 096 555 8889

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN GS

Trụ sở chính: Số 9/45 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 024 3837 1555 - Fax: 024 3632 0135

Email: gspaint.jsc@gmail.com
Website: www.greenpaint.com.vn

NHÀ MÁY TẠI:

Đường N02 KCN Đồng Văn, Hà Nam
Tel/Fax: 0226 357 0888